




We make your life easy!

**SMART
SOLUTIONS**

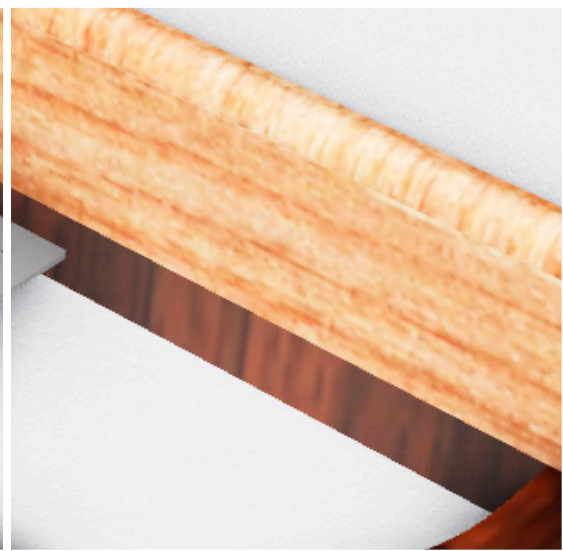

Henco – voor alles een oplossing!

Universele muurplaatbrug

Deze 3 mm dikke beugel uit gegalvaniseerd staal kan voor diverse toepassingen worden gebruikt: douche- & badkranen, onderbouw en een stevige verankering achter gyprocwanden. De beugel heeft de volgende specificaties:

- ▶ Robuuste stalen beugel
- ▶ Solide wandmontage
- ▶ Nauwkeurige bevestiging op de juiste as-afstand
- ▶ Verschillende diepten voor verborgen montage
- ▶ Vrij te kiezen rugplaat



PLP-P-PK

Hartafstand 153 mm



PLF-P-PK

Hartafstand 120 mm en 153 mm




Mogelijke combinaties


2PK / 2PKW




2PK-K

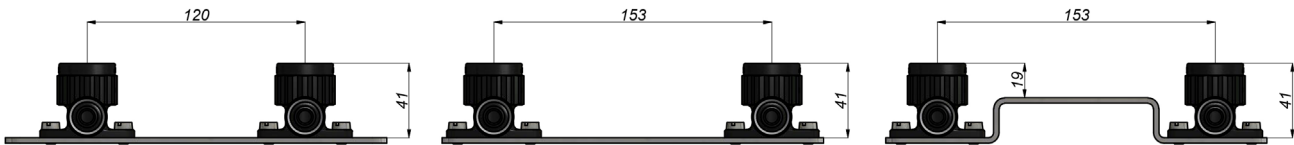


2SK

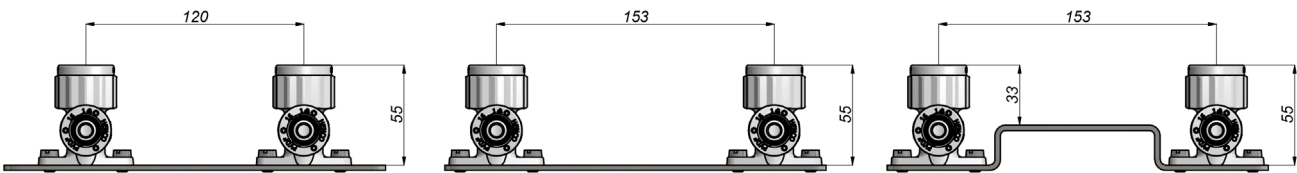


2P

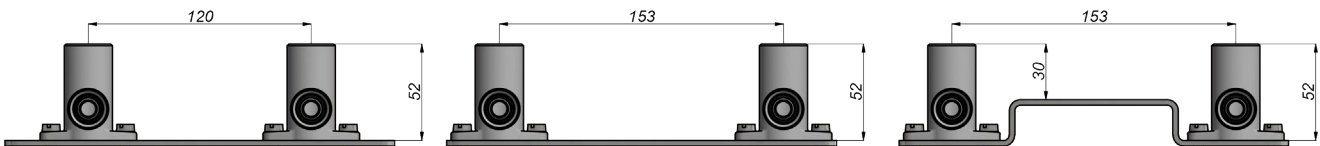


2P-K

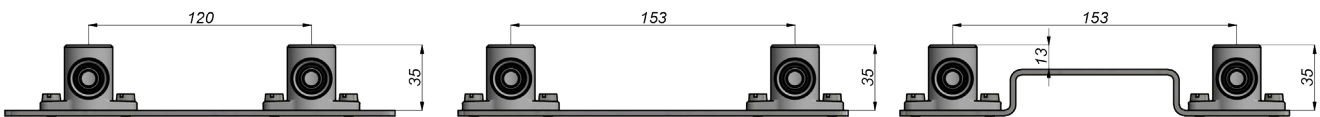

4P

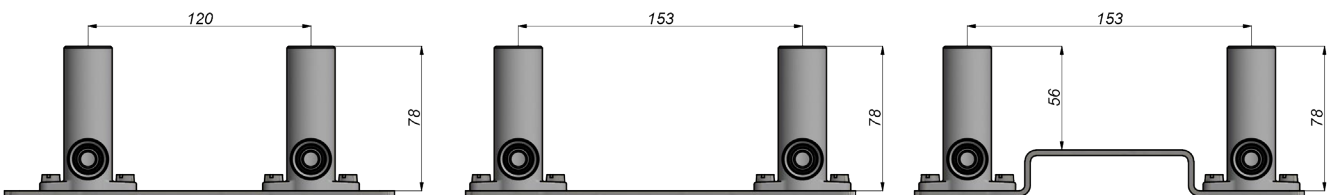


3P-VK

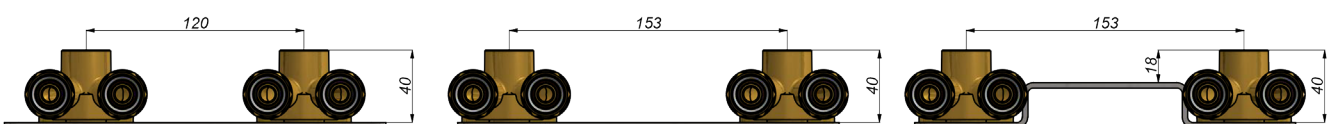

Wall box

- ▶ Hoogwaardige kunststof corrosiebestendige inbouwdoos
- ▶ Doos in neutrale kleur geleverd met een blauw en rood deksel
- ▶ Geringe afmetingen voor makkelijk inslijpen (95x33x40mm)
- ▶ Ook makkelijk te combineren met gipswanden op staalprofiel
- ▶ Homogene sluiting voor inbouw in metsel of bezettingswerk
- ▶ Voorzien van een ril die mantelbuis vasthoudt en zorgen voor de aansluiting aan de leiding.
- ▶ De inbouwdoos kan snel en eenvoudig geopend worden
- ▶ De leiding en de aansluitkoppeling zijn gemakkelijk bereikbaar zonder wandbeschadiging.
- ▶ Zijn geschikt voor verwarmings- en sanitaire toepassingen
- ▶ Corrosiebestendige, voor geperforeerde stalen montage beugel
- ▶ As-afstanden van 40, 50, 80, 120 en 153 mm aangeduid op de montagebeugel gereed voor alle gangbare H-blokken en sanitaire kranen
- ▶ Praktische montagegat als accessoire verkrijgbaar voor holle gipswanden of vloeruitvulling
- ▶ Leverbaar in 16 en 20 mm persaansluiting en 16 mm schroefaansluiting

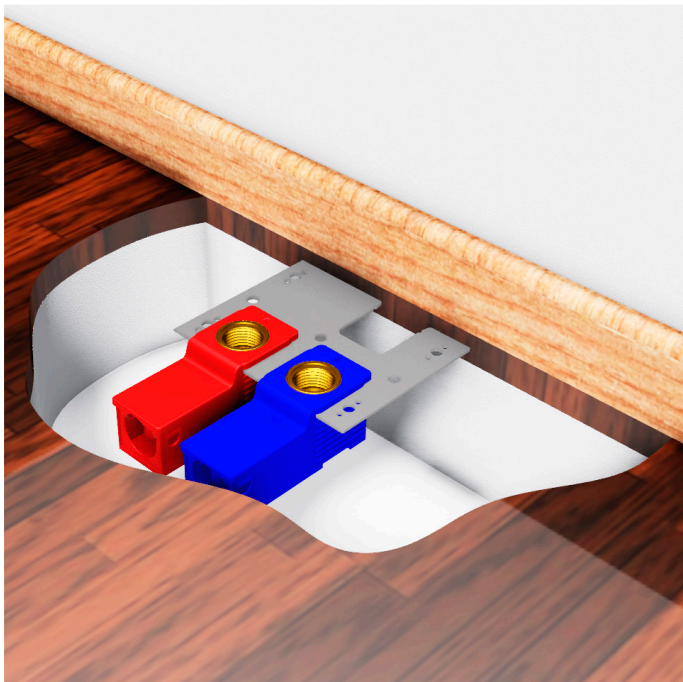




Accessoire

Plug




Hencofix: dubbele muurplaat voor gipsplaat Ø16 en Ø20


- ▶ Verbeterde gipswandoplossing in RVS met messing muurplaten.
- ▶ De plaat kan zowel dubbel- als enkelvoudig gebruikt worden. Eén referentie voor twee mogelijkheden zorgt voor een optimalisatie van uw voorraad.
- ▶ Fitting met nieuwe inclinatie voor een betere verwerking tijdens het plaatsen.
- ▶ Nieuwe messing persfitting uit één stuk, voor een perfecte verbinding.
- ▶ Nieuwe muurplaat in diameter 20x1/2" voor een douchekop met een groter debiet. Bestaat ook in diameter 16x1/2".

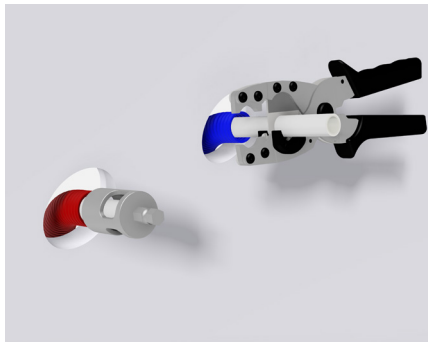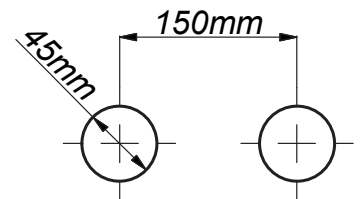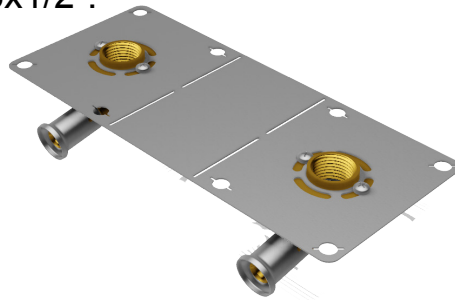


Buis op maat snijden en kalibreren.

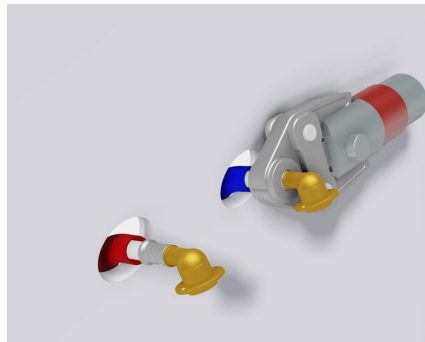


Persen.

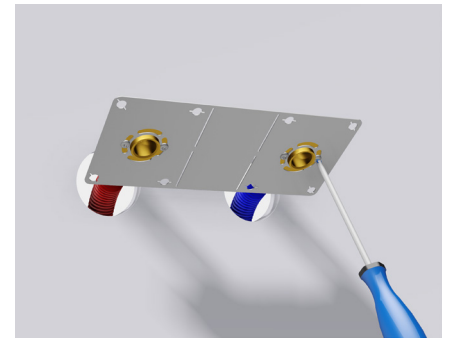


Bochtstukken fixeren in plaat.

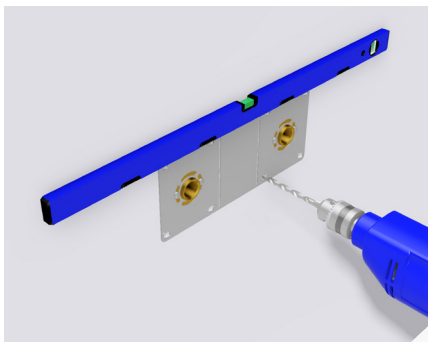

Gaten boren.

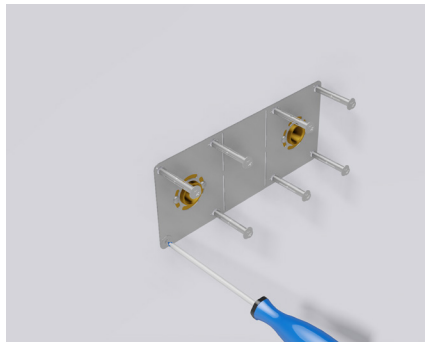

Plaat fixeren op muur.

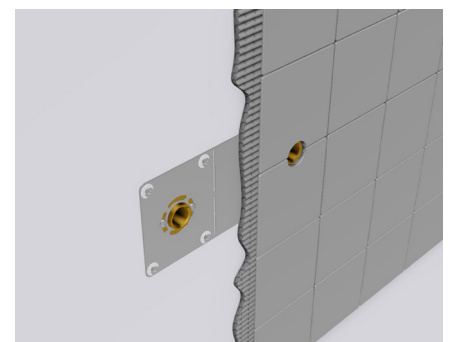

Klaar voor afwerking.



WE CARE TO CONNECT

