




HENCO ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ

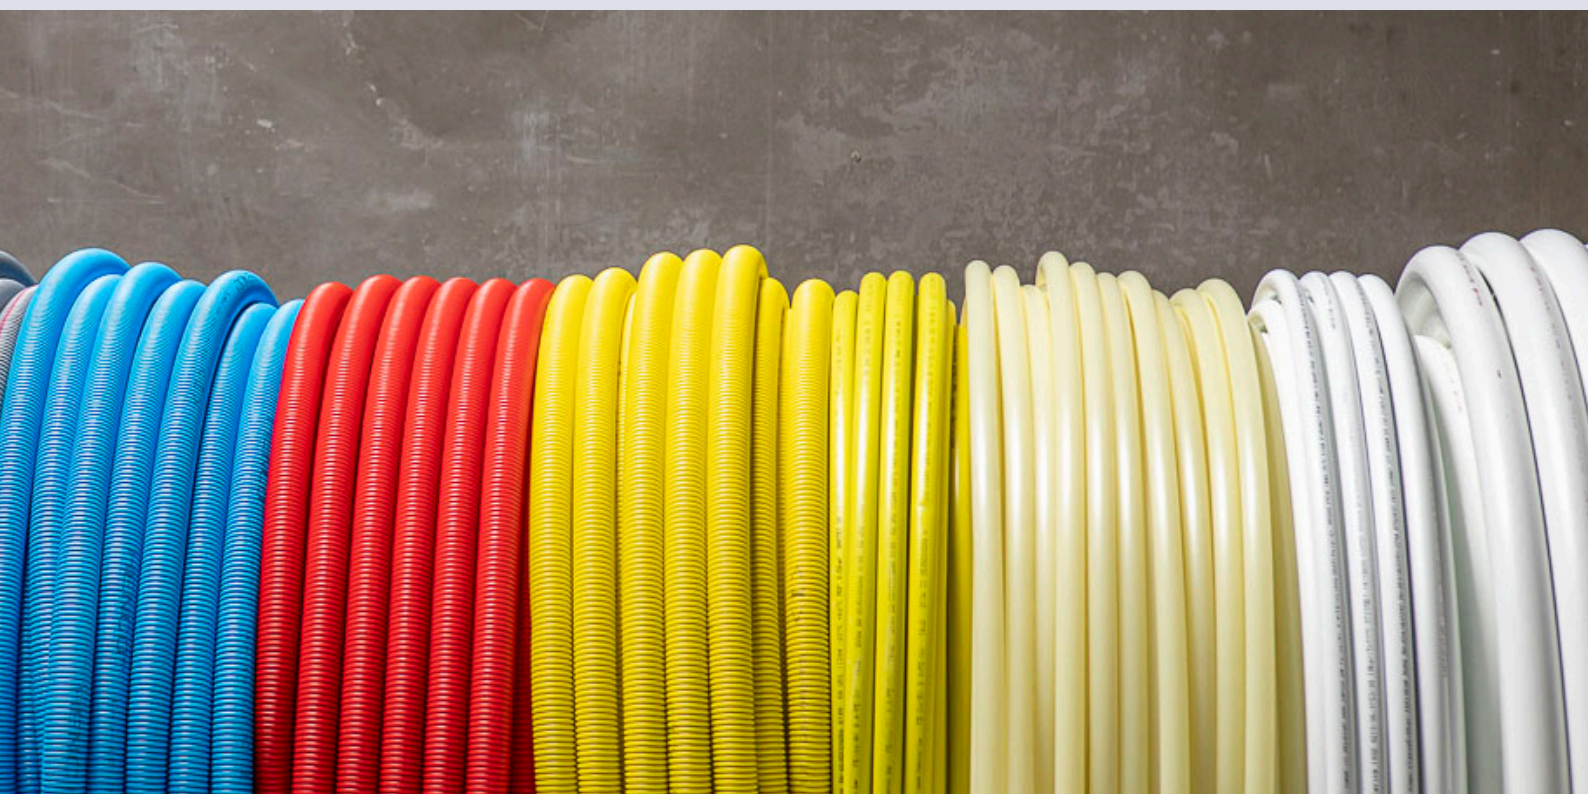

WE CARE TO CONNECT

HENCO ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ PE-XC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/PE-XCPE-XC/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/PE-XC

HENCO Πολυστρωματική Σωλήνα PE-Xc/Αλουμίνιο/PE-Xc

- ✓ Σωλήνα αλουμινίου συγκολλημένη με laser
- ✓ 100% υδατοστεγής και αεροστεγής
- ✓ Χαμηλός συντελεστής γραμμικής διαστολής, όπως στις μεταλλικές σωλήνες
- ✓ Πλήρως ανθεκτική στη διάβρωση, ακόμα και ενάντια σε χημικές και ηλεκτροχημικές ουσίες
- ✓ Με ηχομονωτικές ιδιότητες, όπως οι πλήρως πλαστικές σωλήνες
- ✓ Ακτινοδικοτυωμένη εσωτερική και εξωτερική σωλήνα
- ✓ Υψηλή αντοχή σε πίεση και θερμοκρασία
- ✓ Λεία επιφάνεια, λιγότερη απώλεια πίεσης
- ✓ Ελαφριά όπως οι πλαστικές σωλήνες
- ✓ Εύκαμπτη, λυγίζει εύκολα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρεί το σχήμα της μετά το λύγισμα



Θέρμανση και κλιματισμός



Πόσιμο νερό



Όμβρια Ύδατα




Φυσικό Αέριο



Πεπιεσμένος Αέρας



Πετρέλαιο

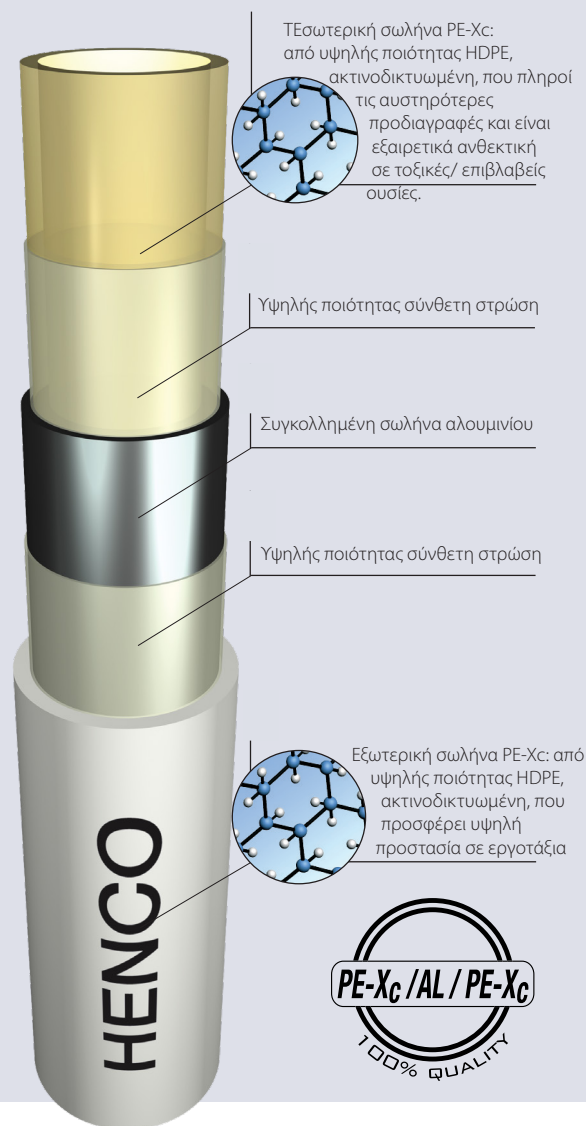

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πολυστρωματικής Σωλήνας Henco

Διάμετρος (mm)	12	14	16	16 RIXc	18	18 RIXc	20	20 RIXc	26	26 RIXc	32	40	50	63	75	90
Εσωτερική διάμετρος (mm)	8,8	10	12	12	14	14	16	16	20	20	26	33	42	54	63	76
Πάχος Τοιχώματος	1,6	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3,5	4,0	4,5	6	7
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	60	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar)	6	10	16	10	10	10	16	10	16	10	16	10	10	10	10	10
Αγωγή θερμότητας (W/mK)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Γραμμική διαστολή (mm/mK)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Resistência mínima à tracção da camada adesiva (N/10mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Τραχύτητα επιφάνειας εσωτερικού σωλήνα (μ)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Διάχυση οξυγόνου (mg/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας/ εξωτερικό ελατήριο (mm)	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	5XDu	*	*	*	*	*	*
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας/ εσωτερικό ελατήριο (mm)	3XDu	3XDu	3XDu*	3XDu*	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	3XDu	*	*	*	*	*	*
Ακτινοδικοτύωση/ εσωτερική και εξωτερική σωλήνα (%)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Βάρος (kg/m)	0,084	0,108	0,125	0,101	0,132	0,125	0,147	0,129	0,285	0,261	0,39	0,528	0,766	1,155	1,516	2,155
Όγκος νερού(kg/m)	0,061	0,079	0,113	0,113	0,154	0,154	0,201	0,201	0,314	0,314	0,531	0,855	1,385	2,29	3,117	4,536
Ευθύγραμμα Μήκη(m)	4	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5	2-4-5



** χρήση μόνο γωνιών

* 2XDU ao utilizar uma ferramenta de dobragem BM-16

HENCO ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Εξαρτήματα Henco

Διαρροή πριν από το πάτημα (Ø14-90)

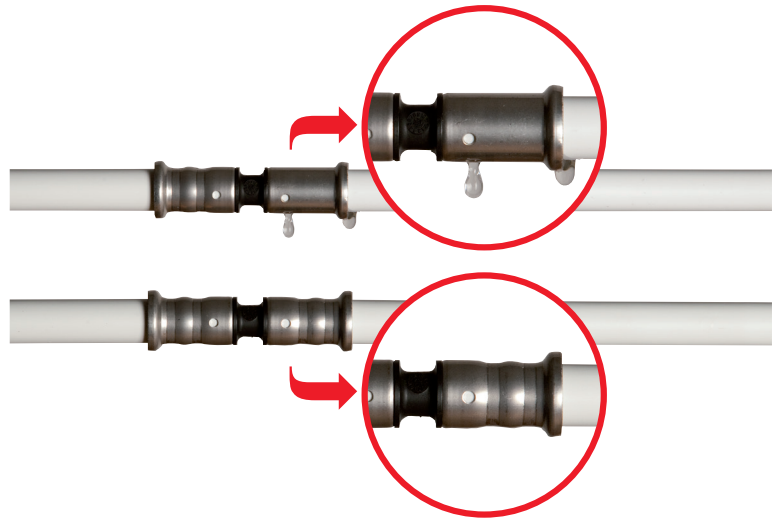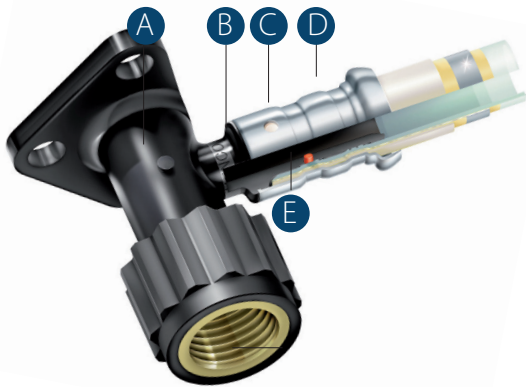


- A** Κυρίως σώμα PVDF
- B** Παράθυρο ελέγχου πλήρους τοποθέτησης της σωλήνας
- C** Κάλυμμα από ανοξείδωτο ασάλι για τοποθέτηση του εξαρτήματος στην πρέσα
- D** Δακτυλίδι πίεσης από ανοξείδωτο ασάλι
- E** EPDM Λάστιχο στεγανοποίησης


1 ΚΟΒΟΥΜΕ




2 ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΟΥΜΕ




3 ΠΡΕΣΑΡΟΥΜΕ



HENCO VISION ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΩΘΗΣΗΣ (Ø16-20-26)

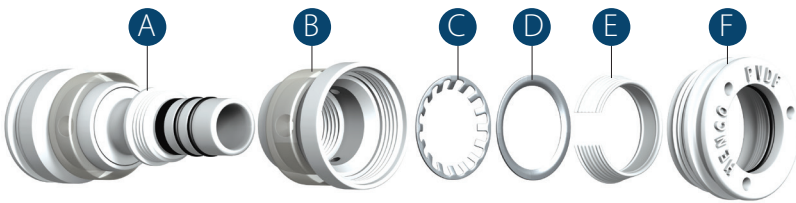

- A** Συνθετικό σώμα με 2 δακτυλίους O EPDM
- B** Συνθετικό χιτώνιο με παράθυρα επιθεώρησης
- C** Δακτύλιος λαβής από ανοξείδωτο χάλυβα
- D** Ανοξείδωτος δακτύλιος στήριξης
- E** Κωνικός συνθετικός δακτύλιος ασφάλισης
- F** Συνθετικό παξιμάδι βίδας με δακτύλιο O EPDM και 3 εγκοπές αποσυναρμολόγησης

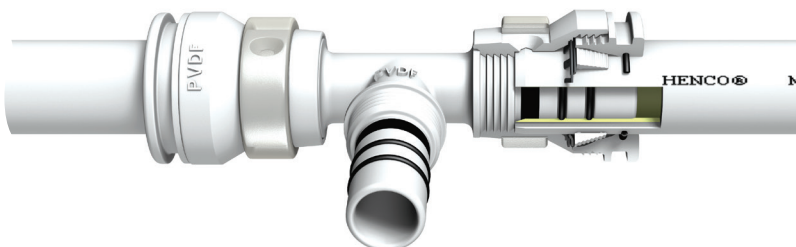


Γρήγορα αποσυναρμολογούμενο

1 ΚΟΒΟΥΜΕ




2 ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΟΥΜΕ

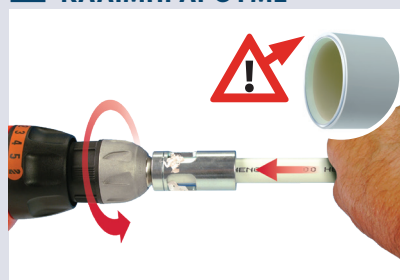

3 ΠΡΕΣΑΡΟΥΜΕ



HENCO FULL FLOW MANIFOLD: ΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΡΘΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΘΗΤΙΚ

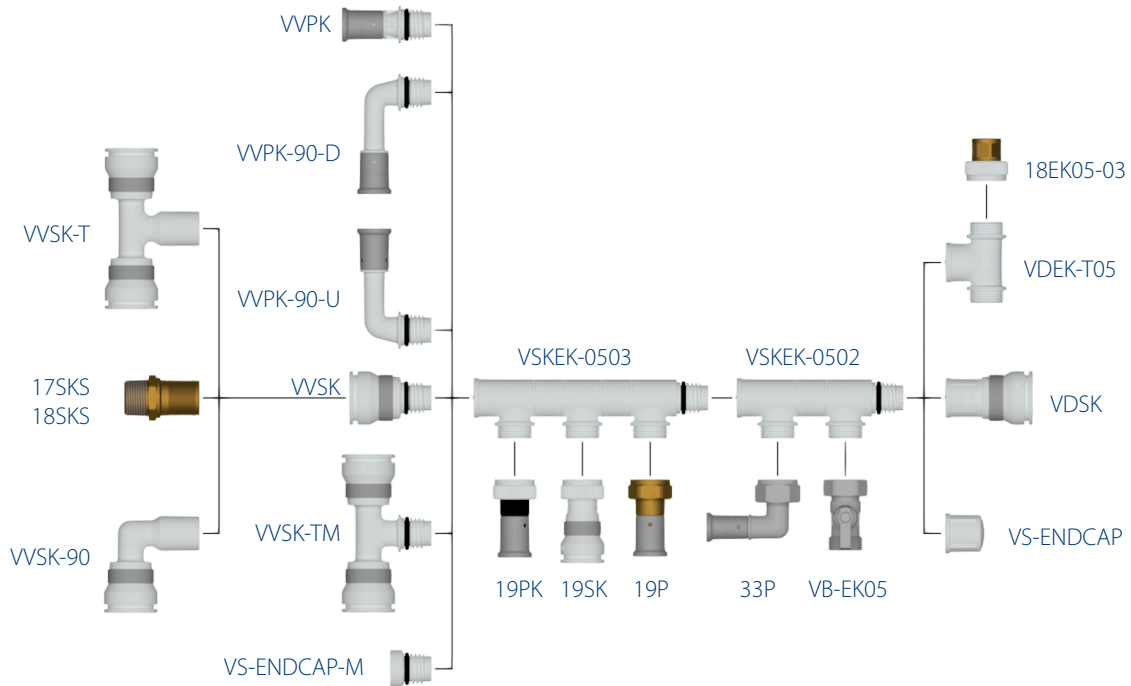

Henco πολυστρωματικό σωλήνας



Henco πολυστρωματικός σωλήνας με αγωγό



Henco Προμονωμένο πολυστρωματικό σωλήνας



Henco πολυστρωματικός σωλήνας με αγωγό για αέριο*



Henco Combi



Henco Combi Iso

* Επιτρέπεται μόνο σε χώρες όπου υπάρχει διαθέσιμο πιστοποιητικό έγκρισης + HENCO GAS. (βλέπε www.henco.be)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ HENCO



HENCO ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 ΕΤΩΝ

Henco Industries NV
Belgium

Toekomstlaan 27
2200 Herentals

+32 14 28 56 60
info@henco.be

