



## Henco collecteur chauffage par le sol UFH-MDK


### Application et fonction

Collecteur en composite convient pour construction maison et construction commerciale. Il est compact et il a des supports adaptables, en suite il permet un montage adroit. Le collecteur est équipé avec des débitmètres et une calibration par sortie. Les sorties seront raccordées en eurocon 3/4".

- A. Départ\_raccord 1" avec écrou et vanne à sphère
- B. Retour\_raccord 1" avec écrou et vanne à sphère
- C. Débitmètre avec verrouillage - 0 à 5 L/min
- D. Vanne thermostatique (M30 x 1,5)
- E. Support mural
- F. Vanne de d'apport et de vidange
- G. Purgeur

### Dimensions (mm)

| type       | largeur | hauteur | profondeur |
|------------|---------|---------|------------|
| 2-sorties  | 218     | 335     | 99         |
| 3-sorties  | 268     | 335     | 99         |
| 4-sorties  | 318     | 335     | 99         |
| 5-sorties  | 368     | 335     | 99         |
| 6-sorties  | 418     | 335     | 99         |
| 7-sorties  | 468     | 335     | 99         |
| 8-sorties  | 518     | 335     | 99         |
| 9-sorties  | 568     | 335     | 99         |
| 10-sorties | 618     | 335     | 99         |
| 11-sorties | 705     | 335     | 99         |
| 12-sorties | 755     | 335     | 99         |

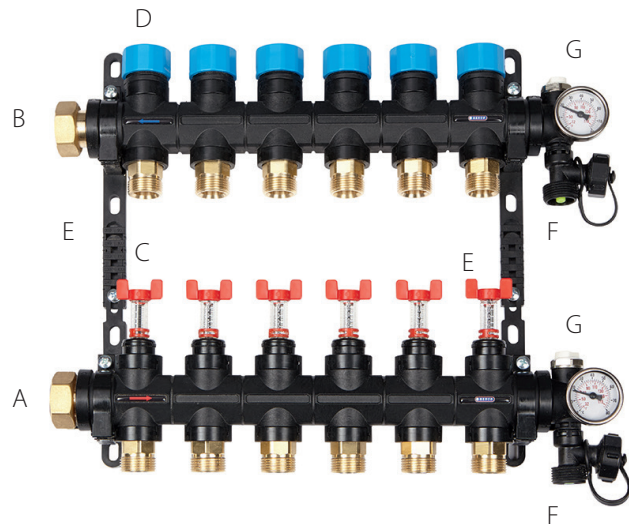

UFH-BM-0606-VN

### Spécification techniques

- ▶ Pourcentage maximale glycol: 40%
- ▶ Pression de service maximale: 6 bar
- ▶ Pression de test (eau froid) max.: 10 bar
- ▶ Température de service: 0 – 60°C
- ▶ Echelle thermomètre: 0 – 60°C
- ▶ Connection alimentation: 1"
- ▶ Connection sorties: 3/4"
- ▶ Centre distance sorties: 60 mm
- ▶ Matériau corps composite
- ▶ Joints: EPDM

### Options

- ▶ Vanne Sphérique 1" x 1" et joint, nickelé / UFH-BM0606-VN